NORMBAU

Fiche technique n° SGA129

NORMBAU STAINLESS LINE
Garniture de porte Série EST 65

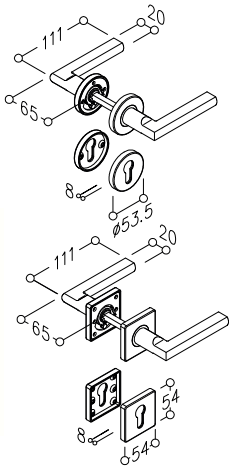

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906

- **utilisation classe 3**
- **endurance classe 7** (testées à 200 000 cycles)
- **résistance élevée à la corrosion classe 3.**

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

- Béquilles, caches des rosaces, inox qualité 304
- Ensembles monobloc
- Fixation sur carré par vis pointeau
- Carré de 7 mm, pour portes de 35-45 mm
- Vis à bois et vis traversantes fournies

Descriptif

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.
Les béquilles de la série EST 65 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes ou carrées solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, sous-rosaces en acier nickelé munies d'un insert polyamide (à poser ou non, au choix du client).
L'insert polyamide intégré dans la sous-rosace métallique améliore la tenue de la garniture : maintien des vis, répartition de l'appui sur la porte, meilleure isolation phonique du ressort de rappel.
Fixation invisible des rosaces par vis à bois ou vis traversantes (fournies), pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm (kits de montage pour portes de 55-85 mm, à commander séparément), carré de 7 mm, entraxe 70 mm, montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé.

Codes articles :		
Rosaces rondes		
Béquilles/ros. béquilles	2288 591	EST.ZG 65.7/40
Rosaces serrures	2288 470	EST.SS.40 TDC
	2288 480	EST.SS.40 CYPR
	2288 460	EST.SS.40 BDC
	2288 490	EST.SS.40 WCAV (voyant libre/occupé)
Rosaces carrées		
Béquilles/ros. béquilles	2288 594	EST.ZG 65.7/50
Rosaces serrures	2323 010	EST.SS.50 TDC
	2323 020	EST.SS.50 CYPR
	2323 050	EST.SS.50 BDC
	2323 040	EST.SS.50 WCAV (voyant libre/occupé)

Sous réserves de modifications techniques - Date de révision : 8 juin 2015

NORMBAU_FRANCE
C.S. 50056
67242 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
normbau.france@allegion.com
www.normbau.fr

ALLEGION™